


# Распределительные коробки серии WK - для агрессивных сред

- для химических и пищевых предприятий
- для огнеопасных участков

## Материал коробок WK:

- дюропласт, не содержащий галогены:
  - устойчивость к огню V-0
  - высокая стабильность форм при повышении температуры
  - устойчивость к УФИ
  - особо высокая стойкость к химикатам, особенно жирам и маслам
  - испытаны нитью накала 960°C

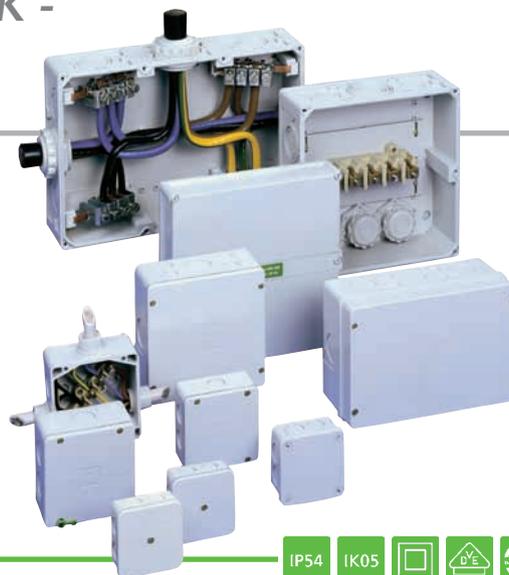

Размер, мм	Вводы	Наименование	Артикул	Цвет	Клеммблок винтовой в комплекте	В комплекте	Диапазон уплотнения кабеля	Клеммблок винтовой дополнительно
80x80x38		400V AC <b>WK 007-L</b>	402 907 01				6 - 10 мм	<b>WK 007 KLS-2,5²</b>
		2,5² <b>WK 007-2,5²</b>	402 407 01		5-пол. 2,5 мм² (6x1,5² / 4x2,5²)			460 525 01
87x87x45		690V AC <b>WK 040-L</b>	404 907 01			вводные патрубки и пробки IP 54 пробки для герметизации и изоляции крепежа	8 - 13,5 мм	<b>Abox 025/040 KLS - 2,5²/4²</b>
		4² <b>WK 040-4²</b>	404 407 01		5-пол. 2,5/4,0 мм² (6x2,5² / 4x4²)			840 004 01
100x100x50		690V AC <b>WK 060-L</b>	406 906 01				9 - 18,5 мм	<b>WK 060 KLS-6²</b>
		6² <b>WK 060-6²</b>	406 406 01		5-пол. 6,0 мм² (5x4² / 4x6²)			460 506 01
115x115x66		690V AC <b>WK 100-L</b>	410 906 01				13 - 23 мм	<b>WK 100 KLS-10²</b>
		10² <b>WK 100-10²</b>	410 406 01		5-пол. 10,0 мм² (5x4² / 4x6² / 3x10²)			460 510 01
165x165x76		690V AC <b>WK 160-L</b>	416 912 01			вводные патрубки и пробки IP 54 пробки для герметизации и изоляции крепежа набор для опломбирования	17 - 30 мм	<b>WK 160 KLS-16²</b>
		16² <b>WK 160-16²</b>	416 412 01		5-пол. 16,0 мм² (5x10² / 3x16²)			460 516 01
256x171x106		690V AC <b>WK 250-L</b>	425 916 01				17 - 30 мм	<b>WK 250 KLS-25²</b>
		25² <b>WK 250-25²</b>	425 416 01		5-пол. 16,0 мм² (5x16² / 3x25²)			460 535 01